



# HOEFER ETIKETTEN

## Angaben zur Auswahl Ihres Etiketts

Ihre folgenden Angaben erleichtern die Auswahl der richtigen Materialien und Druckverfahren.

**Wo soll das Etikett eingesetzt werden?**  innen  außen

**Das Etikett soll nach dem Aufkleben...**  permanent haften  wieder ablösbar sein  nicht in einem Stück wieder abzuziehen

**Das Etikett soll geklebt werden auf...**  sehr glatte Flächen  grobstrukturierte Flächen  apolare\* Flächen  
\*geringe Oberflächenspannung (= geringe Benetzungsfähigkeit) einer Fläche, vorwiegend von Kunststoffen. Polare Flächen lassen sich nur schwer bekleben.

**Diese Flächen sind...**  eben  gekrümmt

**Die Flächen sind behaftet mit...**  Kondenswasser  Gleitmittel, Silikon oder ähnlichen Stoffen  nichts, sie sind sauber und trocken


**Das Etikett muss geklebt werden...**  um Ecken  nur auf ebenen Flächen

**Das Etikett muss...**  temperaturbeständig sein: Verklebetemperatur ca. \_\_\_\_°C, Minusgrade max. -\_\_\_\_°C Plusgrade max. \_\_\_\_°C  beständig gegen Flüssigkeiten sein  sonstige Anforderungen erfüllen:

**Das Etikett wird...**  nachträglich noch im Thermotransfer-Verfahren bedruckt  nachträglich noch im Thermodirekt-Verfahren bedruckt

**Das Etikett soll...**  von Hand aufgebracht werden  automatisch gespendet werden

**Laufrichtung** Breite Seite oder schmale Seite voraus?  
(siehe Wicklungssymbole)  Breite Seite voraus  Schmale Seite voraus

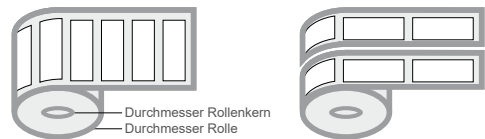

**Rollenkern** Es stehen folgende Rollenkerne (Papphülsen) zur Verfügung: 25, 40, 50 und 76 mm Durchmesser. Standardmäßig liefern wir auf Rollenkern 40 oder 50 mm, optional auch auf Bogen.  
Kerndurchmesser  25 mm  40 mm (Standard)  50 mm (Standard)  76 mm (Standard)  Bogen

**Rollendurchmesser**  Rollendurchmesser max. \_\_\_\_\_ mm

Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Wir empfehlen eine Mindestverklebedauer von 48 Stunden auf dem Originalsubstrat