



HOEFER ETIKETTEN

Angaben zur Auswahl Ihres Etiketts

Ihre folgenden Angaben erleichtern die Auswahl der richtigen Materialien und Druckverfahren.

Wo soll das Etikett eingesetzt werden? innen außen

Das Etikett soll nach dem Aufkleben... permanent haften wieder ablösbar sein nicht in einem Stück wieder abziehbar sein

Das Etikett soll geklebt werden auf... sehr glatte Flächen grobstrukturierte Flächen apolare* Flächen
*geringe Oberflächenspannung (= geringe Benetzungsfähigkeit) einer Fläche, vorwiegend von Kunststoffen. Polare Flächen lassen sich nur schwer bekleben.

Diese Flächen sind... eben gekrümmt

Die Flächen sind behaftet mit... Kondenswasser Gleitmittel, Silikon oder ähnlichen Stoffen nichts, sie sind sauber und trocken


Das Etikett muss geklebt werden... um Ecken nur auf ebenen Flächen

Das Etikett muss... temperaturbeständig sein: Verklebetemperatur ca. ____°C, Minusgrade max. -____°C Plusgrade max. ____°C beständig gegen Flüssigkeiten sein sonstige Anforderungen erfüllen:

Das Etikett wird... nachträglich noch im Thermotransfer-Verfahren bedruckt nachträglich noch im Thermodirekt-Verfahren bedruckt

Das Etikett soll... von Hand aufgebracht werden automatisch gespendet werden

Laufrichtung Breite Seite oder schmale Seite voraus?
(siehe Wicklungssymbole) Breite Seite voraus Schmale Seite voraus

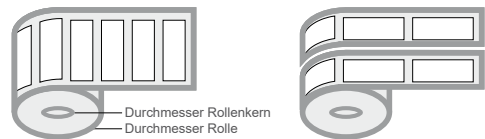

Rollenkern Es stehen folgende Rollenkerne (Papphülsen) zur Verfügung: 25, 40, 50 und 76 mm Durchmesser. Standardmäßig liefern wir auf Rollenkern 40 oder 50 mm, optional auch auf Bogen.
Kerndurchmesser 25 mm 40 mm (Standard) 50 mm (Standard) 76 mm (Standard) Bogen

Rollendurchmesser Rollendurchmesser max. _____ mm

Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Wir empfehlen eine Mindestverklebedauer von 48 Stunden auf dem Originalsubstrat